



## КАЛИБР СООСНОСТИ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА)

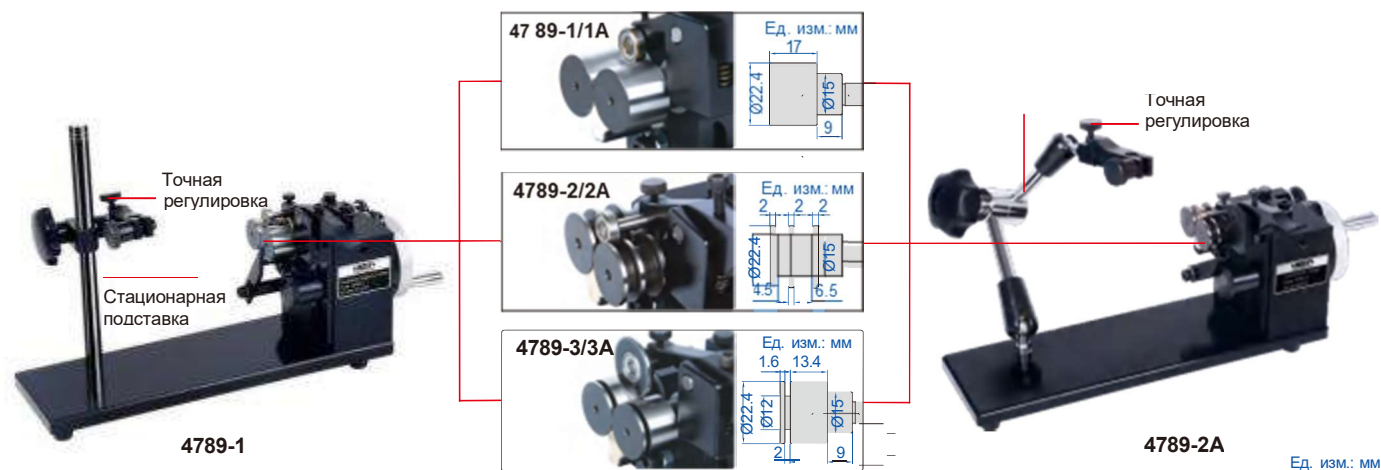

Для обеспечения точности в 2 мкм, расстояние между точкой измерения и роликом должно составлять <30 мм

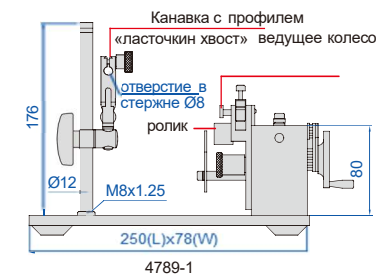

- Точность 2 мкм
- Дополнительные принадлежности: индикатор часового типа

Код	Применимый диаметр	Примечание
4789-1	Ø3,5–25 мм	Стационарная подставка, высокая точность, неудобное управление
4789-2	Ø1–25 мм	Стационарная подставка, высокая точность, неудобное управление
4789-3	Ø1–25 мм	Стационарная подставка, высокая точность, неудобное управление
4789-1A	Ø3,5–25 мм	Универсальная подставка, низкая точность, удобное управление
4789-2A	Ø1–25 мм	Универсальная подставка, низкая точность, удобное управление
4789-3A	Ø1–25 мм	Универсальная подставка, низкая точность, удобное управление