


ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНВЫСОТОМЕРЫ


ВЫВОД
ДАННЫХ

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл/выкл, установка на ноль, мм/дюйм, сохранение данных, ABS/INC, предустановка
- ABS/INC — для абсолютного и инкрементного измерения
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Метчик с твердосплавным наконечником
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Батарея CR2032, вывод данных
- С ведущим колесом
- С держателем циферблатного контрольного индикатора
- Поставляется с пылезащитным чехлом
- Дополнительные принадлежности: зажим для угломеров (код 2372-CLAMP), беспроводной передатчик (код 7315-1151, необходим приемник сигнала), кабель для вывода данных (код 7302-1151, формат клавиатуры)



1151-300A


ведущее колесо на
задней стороне



зажим для угломеров (опция)



держатель тестового индикатора циферблатного типа
(в комплекте)

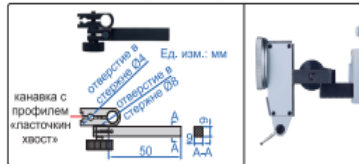

(мм)

Код	Диапазон	Точность	L	a1	a2	b	c	ØD
1151-300A	0-300 мм/0-12"	±0.04 мм	475	135	43	84	33	15
1151-600A	0-600 мм/0-24"	±0.05 мм	810	180	54	88	38	20

метчик (в комплекте)

