


ЦИФРОВОЙ КРОНЦИРКУЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЗМЕРЕНИЙ

ВЫВОД
ДАННЫХ

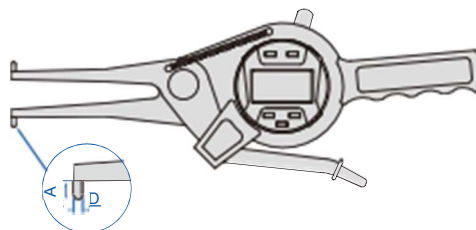

- Твердосплавные измерительные наконечники
- Показания в цифровом и аналоговом виде
- С кнопкой передачи и сигнальной лампочкой
- Дисплей может поворачиваться на 320°
- Функция кнопок: вкл./выкл., ноль, отображение двухпредельного отклонения, предустановленные данные, изменение направления измерения, макс./мин./TIR измерение, преобразование дюйма в метр, вывод данных, абсолютное/инкрементное измерение
- Батарея CR2032, автоматическое отключение питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Дополнительные принадлежности: кабель для вывода данных (код **7315-50M** стр. 5, **7302-50M** стр. 12)

(мм)

Код	Диапазон	Разрешение	Точность	L	A	D
2151-35	15–35 мм/0,6–1,4"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<50	3	Ø3
2151-AL35	15–35 мм/0,6–1,4"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<200	3	Ø3
2151-55	35–55 мм/1,4–2,2"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<80	6	Ø3
2151-AL55	35–55 мм/1,4–2,2"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<250	8	Ø3
2151-75	55–75 мм/2,2–3"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<90	8	Ø3
2151-AL75	55–75 мм/2,2–3"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<250	8	Ø3
2151-95	75–95 мм/3–3,8"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<100	8	Ø3
2151-AL95	95–115 мм/3,8–4,6"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<120	10	Ø3,2
2151-115	115–135 мм/4,6–5,4"	0,01 мм/0,0005"	±0,04 мм	<120	10	Ø3,2

