

НУТРОМЕРЫ

Для типа А верхние и нижние зажимы могут быть установлены на ноль


INSIZE PLUS
СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ

СЕРТИФИКАТ
ПРОВЕРКИ

- Цена деления: 0,01 мм
- Храповой упор
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Дополнительные принадлежности:
установочное кольцо (код **6312**),
кронциркуль/устройство для проверки
штангенвысотомеров (код **6884**)




| Код | Диапазон | Тип | Точность |
|------------|------------|-----|----------|
| 3679-55 * | 5-55 мм | А | 4 мкм |
| 3679-75 * | 50-75 мм | В | 5 мкм |
| 3679-100 * | 75-100 мм | В | 6 мкм |
| 3679-125 * | 100-125 мм | В | 7 мкм |
| 3679-150 * | 125-150 мм | В | 8 мкм |
| 3679-175 * | 150-175 мм | В | 9 мкм |
| 3679-200 * | 175-200 мм | В | 9 мкм |
| 3679-225 * | 200-225 мм | В | 10 мкм |
| 3679-250 * | 225-250 мм | В | 10 мкм |
| 3679-275 * | 250-275 мм | В | 12 мкм |
| 3679-300 * | 275-300 мм | В | 12 мкм |
| 3679-300 * | 300-325 мм | В | 15 мкм |
| 3679-300 * | 325-350 мм | В | 15 мкм |
| 3679-325 * | 350-375 мм | В | 16 мкм |
| 3679-325 * | 375-400 мм | В | 16 мкм |
| 3679-350 * | 400-425 мм | В | 17 мкм |
| 3679-350 * | 425-450 мм | В | 17 мкм |
| 3679-375 * | 450-475 мм | В | 18 мкм |
| 3679-375 * | 475-500 мм | В | 18 мкм |
| 3679-400 * | 500-525 мм | В | 19 мкм |
| 3679-400 * | 525-550 мм | В | 19 мкм |
| 3679-425 * | 550-575 мм | В | 20 мкм |
| 3679-425 * | 575-600 мм | В | 20 мкм |

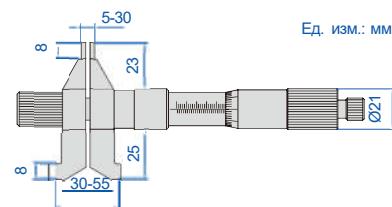

тип А



3679-75

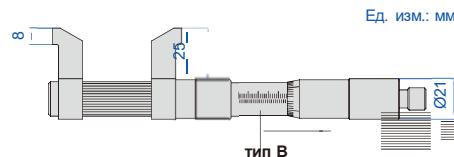

тип В

*Поставляется с сертификатом поверки изготовителя.