


# БЕСПРОВОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

**ВНИМАНИЕ: СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА СОСТАВЛЯЕТ 3–5 МЕСЯЦЕВ**




**1113-150**

- Встроенный модуль беспроводной передачи данных (сигнал Zigbee)
- Дальность передачи составляет 10 метров (при условии отсутствия препятствий и электромагнитных помех)
- Разрешение 0,01 мм/0,0005"
- Функция кнопок: вкл/выкл, установка на ноль, мм/дюйм, передача данных
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительная принадлежность: приемник (код 7315-2/3/6/7/8/9)

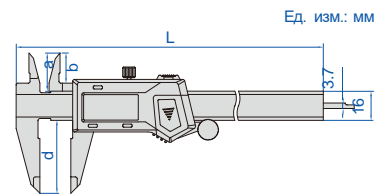


Приемник (опция)

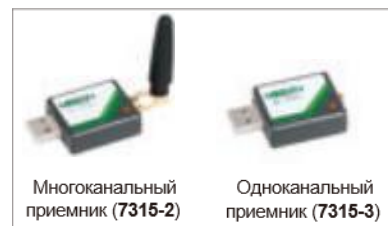

Назначение

(мм)

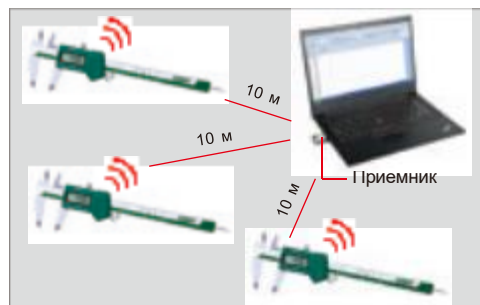

Код	Диапазон	Точность	L	a	b	d
1113-150	0–150 мм/0–6"	±0,03 мм	236	21	16	40
1113-200	0–200 мм/0–8"	±0,03 мм	286	24	19	50

\*Поставляется с сертификатом поверки изготовителя.