

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНВЫСОТОМЕРЫ С МИКРОПОДАЧЕЙ



**СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ**

**ВЫВОД
ДАННЫХ**

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл/выкл, установка на ноль, мм/дюйм, предустановка +, предустановка -, ABS/INC
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Метчик с твердосплавным наконечником
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Батарея CR2032
- Вывод данных
- Поставляется с пылезащитным чехлом
- С держателем циферблатного контрольного индикатора
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-22**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-22**), зажим для угломеров (код **2372-CLAMP**)



1156-300




**ПОПУЛЯРНАЯ
МОДЕЛЬ**

зажим для угломеров (опция)



держатель тестового индикатора циферблатного типа
(в комплекте)

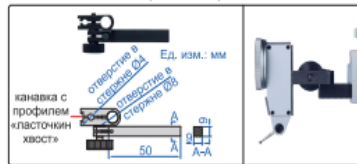

Код	Диапазон	Точность	L
1156-300*	0-300 мм/0-12"	±0.03 мм	515 мм
1156-600*	0-600 мм/0-24"	±0.05 мм	815 мм

* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя