


## ВЕРСТАЧНЫЙ ЦЕНТР



Испытательный индикатор часового типа является опцией

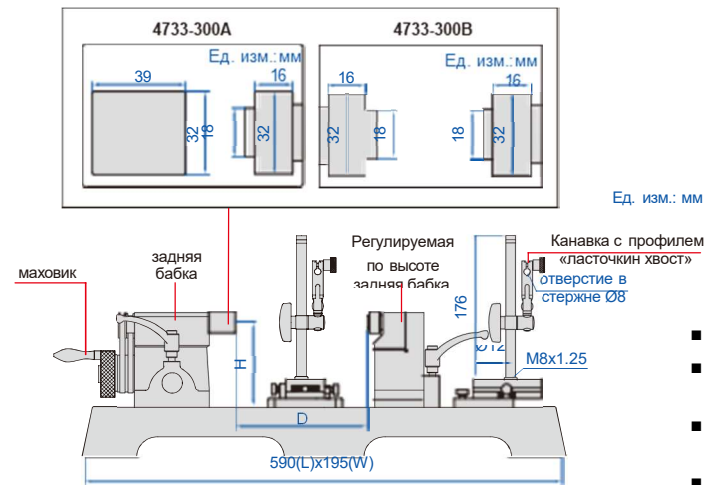

4733-300A

- Направляющая поверхность из упрочненного чугуна
- Быстрое перемещение подходит для контроля массового производства
- Регулируемая по высоте задняя бабка: 0-15 мм, подходит для контроля образцов различного диаметра
- Дополнительные принадлежности: индикатор часового типа

Код	Точность биения	Высота центра (H)	Расстояние между центрами (D)	Применимый диаметр	Регулируемая высота	Примечание
4733-300A	2 мкм	90 мм	300 мм	8 - 60 мм	0 – 15 мм	С маховиком
4733-300B	2 мкм	90 мм	300 мм	8 - 60 мм	0 – 15 мм	Без маховика